



Endformat: 125 x 235 mm

Datenformat: 131 x 241 mm
(mit 3 mm Beschnitt)

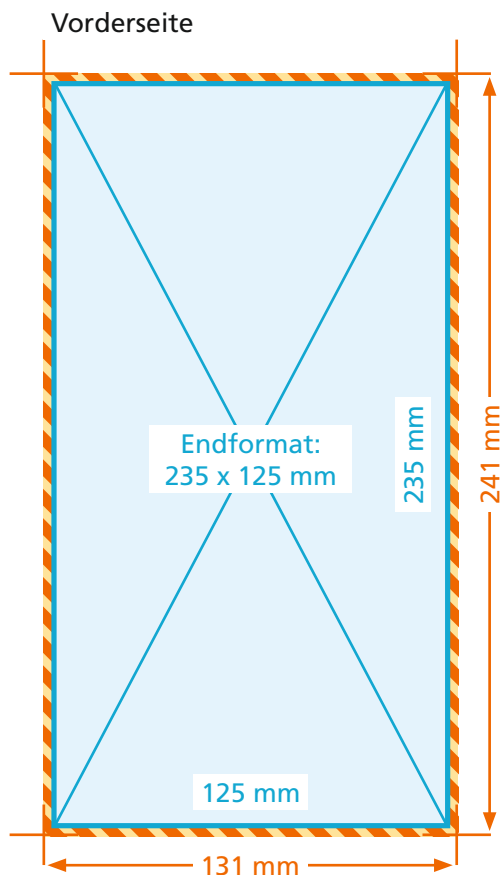

Rückseite

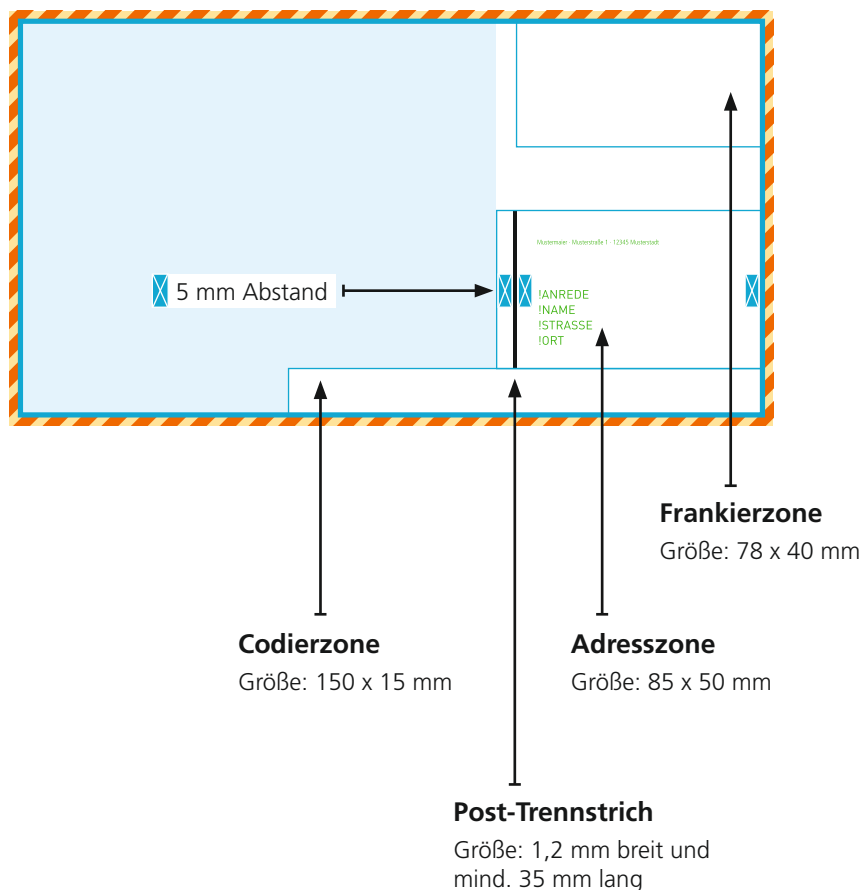

Endformat:
235 x 125 mm

Dieses Format ist Ihr fertige Maxipostkarte.

Datenformat:
241 x 131 mm

Das Datenformat besteht aus dem Endformat + 3 mm Beschnitt an jeder Seite. Dieser Beschnitt wird bei der Produktion entfernt. Bitte legen Sie Bilder und randabfallende Objekte immer bis an den Rand des Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Sicherheitsabstand:
6 mm (auf allen Seiten)

Der Sicherheitsabstand wird vom Datenformat aus gemessen. Er verhindert einen unerwünschten Anschnitt Ihrer Gestaltungsobjekte während der Produktion.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Gestaltung, die postalischen Vorschriften für: Frankierzone, Adresszone und Codierzone.
Diese Bereiche können nicht individuell gestaltet werden und sind freizuhalten!

Farbmodus: CMYK
Auflösung von Bildgrafiken: mindestens 300 dpi
Dateiformat: Druckdaten im PDF-Format inkl. Beschnitt


Druck-PDF Einstellungen:

- Standard: PDF/X-4:2010
- Kompatibilität: Acrobat 7 (PDF 1.6)
- Alle Druckmarken
- Anschnitt 3 mm
- Ausgabe:
Farbkonvertierung: In Zielprofil konvertieren (Werte beibehalten)
Ziel: CMYK-Arbeitsfarbraum - ISO Coated v2 (ECI)


Endformat: 235 x 125 mm

Datenformat: 241 x 131 mm

(mit 3 mm Beschnitt)

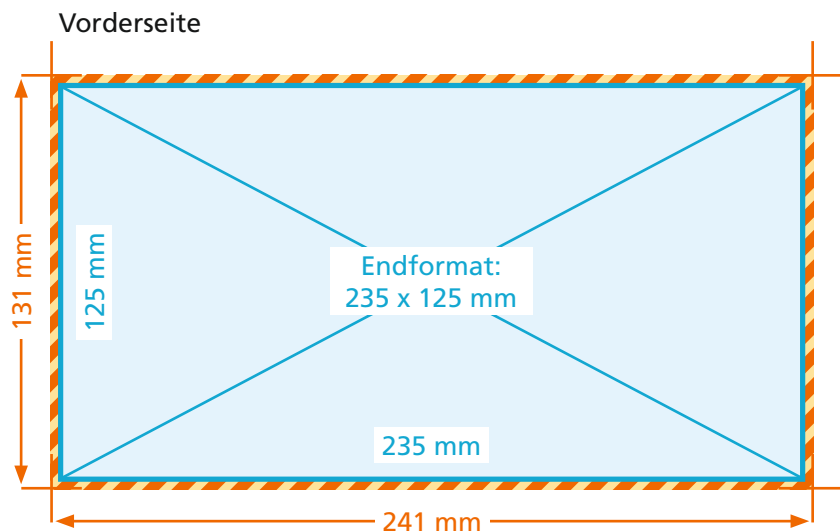

Rückseite

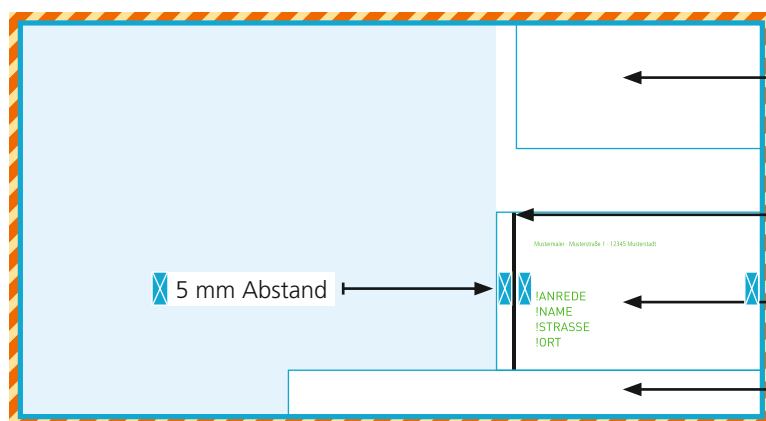

Frankierzone

Größe: 78 x 40 mm

Post-Trennstrich

Größe: 1,2 mm breit und
mind. 35 mm lang

Adresszone

Größe: 85 x 50 mm

Codierzone

Größe: 150 x 15 mm

Endformat:
235 x 125 mm

Dieses Format ist Ihr fertige Maxipostkarte.

Datenformat:
241 x 131 mm

Das Datenformat besteht aus dem Endformat + 3 mm Beschnitt an jeder Seite.
Dieser Beschnitt wird bei der Produktion entfernt. Bitte legen Sie Bilder und randabfallende
Objekte immer bis an den Rand des Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Sicherheitsabstand:
6 mm (auf allen Seiten)

Der Sicherheitsabstand wird vom Datenformat aus gemessen. Er verhindert einen
unerwünschten Anschnitt Ihrer Gestaltungsobjekte während der Produktion.

Bitte beachten Sie bei Ihrer Gestaltung, die postalischen
Vorschriften für: Frankierzone, Adresszone und Codierzone.
**Diese Bereiche können nicht individuell gestaltet
werden und sind freizuhalten!**

Farbmodus: CMYK
Auflösung von Bildgrafiken: mindestens 300 dpi
Dateiformat: Druckdaten im PDF-Format inkl. Beschnitt

Druck-PDF Einstellungen:

- Standard: PDF/X-4:2010
- Kompatibilität: Acrobat 7 (PDF 1.6)
- Alle Druckmarken
- Anschnitt 3 mm
- Ausgabe:
Farbkonvertierung: In Zielprofil konvertieren (Werte beibehalten)
Ziel: CMYK-Arbeitsfarbraum - ISO Coated v2 (ECI)